
Multicarregadores de Elevada Capacidade

Área regulamentar: EU

TF65.9



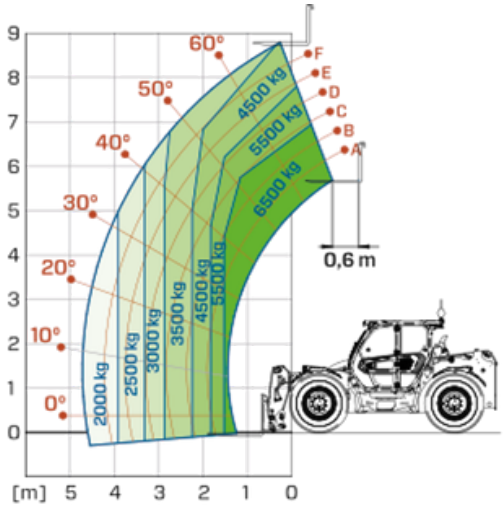

MODELO	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
A - Comprimento(mm)	5260	5260	5260
C - Distância entre eixos (mm)	3050	3050	3050
F - Distância ao solo (mm)	440	440	440
H - Largura (mm)	2400	2400	2400
M - Largura da cabine (mm)	1010	1010	1010
P - Altura (mm)	2510	2510	2510
S - Raio de viragem nos garfos (mm)	5325	5325	5325

MODELO	TF65.9T-170-HF	TF65.9TCS-170-HF	TF65.9TCS-170-CVT-HF
DESEMPENHO			
Peso sem carga (kg)	11000	11200	11250
Capacidade máxima de carga (kg)	6500	6500	6500
Altura de elevação (m)	8.8	8.8	8.8
Alcance máximo (m)	4.7	4.7	4.7
Deslocamento lateral da lança (mm)	—	—	—
Nivelamento do chassi (%)	+/-8	+/-8	+/-8
Secções da lança	2	2	2
SISTEMA DE TRANSMISSÃO			
Motor	FPT NEF45	FPT NEF45	FPT NEF45
Cilindrada/Cilindros (l)	4.5/4	4.5/4	4.5/4
Potência do motor (kW/HP)	125/170	125/170	125/170
Tecnologia anti poluição	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF	Stage V - SCR + DOC + DPF
Ventoinha reversível	○	○	○
Velocidade máxima (km/h)	40	40	40
Capacidade do depósito de combustivel (l)	140	140	140
Capacidade do depósito de AdBlue (l)	18	18	18
Transmissão hidrostática	●	●	CVTronic
Joysticks eletronicos EPD	●	●	●
Eixos	Axial	Axial	Axial
Travões	Discos secos	Discos secos	Discos secos
SISTEMA HIDRÁULICO			
Caudal / pressão (bar-l/min)	160-250	160-250	160-250
Capacidade do depósito de óleo hidráulico (l)	100	100	100
CABINE			
ASCS	Completo	Completo	Completo
FOPS/ROPS Cab	●	●	●
Cabine com inclinação	—	—	—
CONFIGURAÇÃO			
Suspensão Hidropneumática CS Merlo	—	●	●
Suspensão do chassi	—	—	—
Tração à quatro rodas permanente	●	●	●
Três modos de direção	●	●	●
Pneus standard	500/70-24"	500/70-24"	500/70-24"
Estabilizadores de controlo hidráulico	—	—	—
Rotação da torre	—	—	—
PTO (rpm)	—	—	—
Engate 3 pontos traseiro (kg)	—	—	—

— NÃO DISPONÍVEL • ● STANDARD • ○ OPCIONAL

O seu representante Merlo

MERLO S.P.A.
Via Nazionale,9
12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Itália
Tel. +39 0171 614111
info@merlo.com www.merlo.com

Publicado 25/02/2026 - 9:11

Dados, especificações e ilustrações contidas neste documento são indicativos e não vinculativos. Merlo S.p.A. prossegue uma política de investigação e desenvolvimento contínuos; por esse motivo, os produtos poderão diferir dos aqui descritos ou ser sujeitos a alterações sem aviso prévio. Os produtos apresentados poderão incluir equipamento opcional.