EKOMAXX 800

- **Resíduos Comercial**
  Ø 12 – 25 t/h
- **Borracha e pneus usados**
  Ø 7 – 15 t/h
- **Resíduos Verdes**
  Ø 35 – 80 t/h
- **Tronco de Madeira**
  Ø 15 – 35 t/h
- **Resíduo de Madeira**
  Ø 20 – 50 t/h
- **Papel e papelão**
  Ø 15 –30 t/h

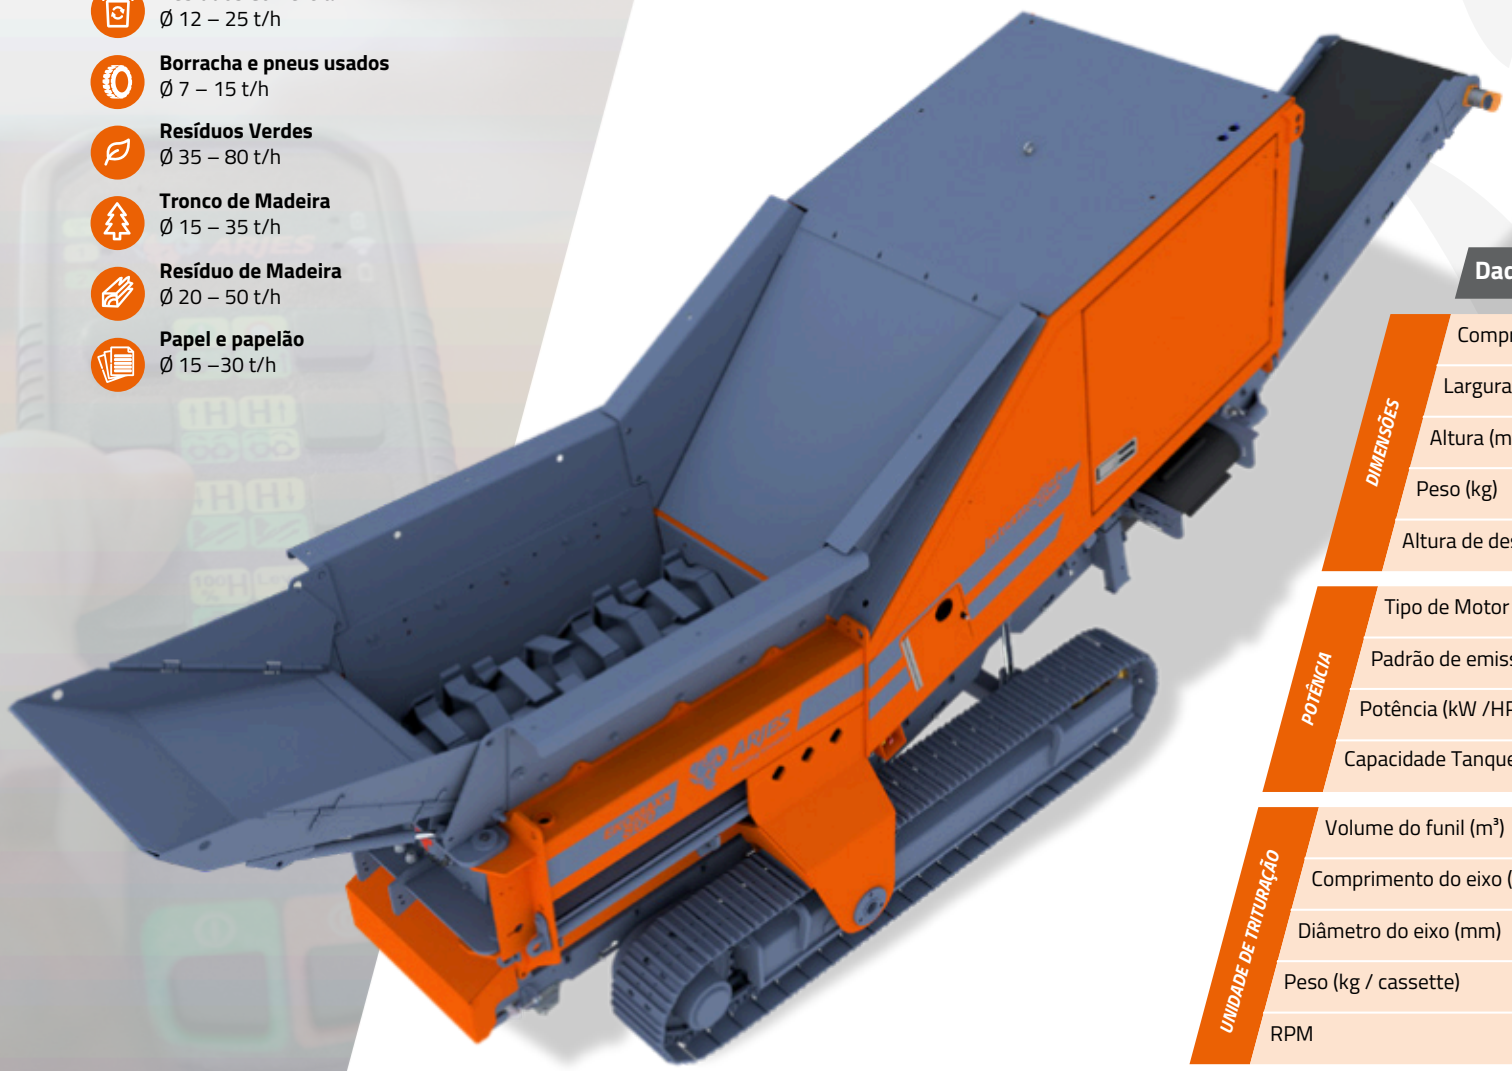

ARJES
Recycling Innovation

Dados técnicos

DIMENSÕES	Comprimento (mm)	9,900 / 8,100 (transporte)
	Largura (mm)	2,450 / 2,450 (transporte)
	Altura (mm)	4,000 / 3,100 (transporte)
	Peso (kg)	21,000
	Altura de descarga (mm)	3,300
POTÊNCIA	Tipo de Motor	Diesel - TAD 853 VE
	Padrão de emissão	Stage III A
	Potência (kW /HP)	235 / 320
	Capacidade Tanque (l)	400
UNIDADE DE TRITURAÇÃO	Volume do funil (m^3)	4.5 (incluindo tremonha basculante)
	Comprimento do eixo (mm)	2,000
	Diâmetro do eixo (mm)	680
	Peso (kg / cassette)	3,500
	RPM	42

Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas,
erros de impressão e erros. Situação: janeiro de 2025